PREDMJER OKOMITE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

Znak	Dimenzije (cm)	Količina (kom)	Stupovi 2,0"	Dužina (m)
A16	str. 90 cm	1	1	3,2
B02	prom. 60 cm	3	3	3,2
B30	prom. 60 cm	2	2	3,8
B31	prom. 60 cm	2	-	-
C08	60 × 60 cm	3	2	3,5
C22	60 × 60 cm	1	1	3,8
C08 C02 	90 × 150 cm	8	16	3,8
E19 C02	90 × 120 cm	2	4	3,5
E02	60 × 30 cm	2	-	-
E02	60 × 30 cm	1	-	-
K35 tip "A"	Izbočina za smirivanje prometa (cm) d × š × v = 500×60×3	2 kom	-	-

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Šimunović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4086

PROMETNI PROJEKTI d.o.o.
Split, Požeška 2
tel: 021-474-499
GSM: 098-487-333
e-mail: info@prometni-projekti.hr

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

NACRT: PREDMJER SIGNALIZACIJE na ŽC6138

PROJEKTANT: Mirela Šimunović, dipl. inž. građ.

T.D.: 6/25

BROJ PRILOGA: 4a.

PROJEKT: UREĐENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU

SURADNIK ZA PROMETNO RJEŠENJE: Božen Marković, inž. prom.

DATUM: lipanj 2025.

PREDMJER OKOMITE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

Znak	Dimenzije (cm)	Količina (kom)	Stupovi 2,0"	Dužina (m)
A29	str. 90 cm	1	1	3,2
B01	str. 90 cm	2	2	3,8
B02	prom. 60 cm	2	2	3,2
B03	prom. 60 cm	2	2	3,5
B04	prom. 60 cm	4	3	3,2
B36	prom. 60 cm	4	3	3,5
B45	prom. 60 cm	2	-	-
B45-2	prom. 60 cm	1	-	-
B47	prom. 60 cm	1	"T" nosač	2,0
C02	60 × 60 cm	5	5	3,2
C05	60 × 60 cm	2	1 1	3,2 3,8

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Šimunović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4086

PROMETNI PROJEKTI d.o.o.
Split, Požeška 2
tel: 021-474-499
GSM: 098-487-333
e-mail: info@prometni-projekti.hr

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

NACRT: PREDMJER SIGNALIZACIJE na nerazvrstanim cestama

PROJEKTANT: Mirela Šimunović, dipl. inž. građ.

T.D.: 6/25

BROJ PRILOGA: 4b.

PROJEKT: UREĐENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU

SURADNIK ZA PROMETNO RJEŠENJE: Božen Marković, inž. prom.

DATUM: lipanj 2025.

PREDMJER OKOMITE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

Znak	Dimenzije (cm)	Količina (kom)	Stupovi 2,0"	Dužina (m)
C06	60 × 60 cm	1	1	3,8
C08	60 × 60 cm	3	2 1	3,2 3,5
C26	60 × 60 cm	16	16	3,2
C39i	60 × 60 cm	2	2	3,5
C47	60 × 60 cm	1	1	3,2
B30 B24	90 × 150 cm	1	2	3,8
C08 C02 	90 × 150 cm	2	4	3,8
E02 	90 × 45 cm	1	-	-
E02	60 × 30 cm	2	-	-
E02	60 × 30 cm	1	-	-
E02	60 × 30 cm	1	-	-

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Šimunović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4086

PROMETNI PROJEKTI d.o.o.
Split, Požeška 2
tel: 021-474-499
GSM: 098-487-333
e-mail: info@prometni-projekti.hr

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt

NACRT: PREDMJER SIGNALIZACIJE na nerazvrstanim cestama

PROJEKTANT: Mirela Šimunović, dipl. inž. građ.

T.D.: 6/25

BROJ PRILOGA: 4c.

PROJEKT: UREĐENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU

SURADNIK ZA PROMETNO RJEŠENJE: Božen Marković, inž. prom.

DATUM: lipanj 2025.

PREDMJER OKOMITE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

Znak	Dimenzije (cm)	Količina (kom)	Stupovi 2,0"	Dužina (m)
E02	60 × 30 cm	1	-	-
E05	60 × 40 cm	1	-	-
E05	60 × 30 cm	1	-	-
E05	60 × 30 cm	2	-	-
K05	Valjak prom. 25 cm Visina 100 cm	1	-	-
K35 tip "A"	Izbočina za smirivanje prometa (cm) d × š × v = 500×60×3	1	-	-

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Šimunović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4086

PROMETNI PROJEKTI d.o.o.
Split, Požeška 2
tel: 021-474-499
GSM: 098-487-333
e-mail: info@prometni-projekti.hr

PROJEKT:
UREĐENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU

FAZA PROJEKTA:
Glavni projekt

NACRT:
PREDMJER SIGNALIZACIJE
na nerazvrstanim cestama

PROJEKTANT:
Mirela Šimunović, dipl. inž. građ.

T.D.:
6/25

BROJ PRILOGA:
4d.

SURADNIK ZA PROMETNO RJEŠENJE:
Božen Marković, inž. prom.

DATUM:
lipanj 2025.

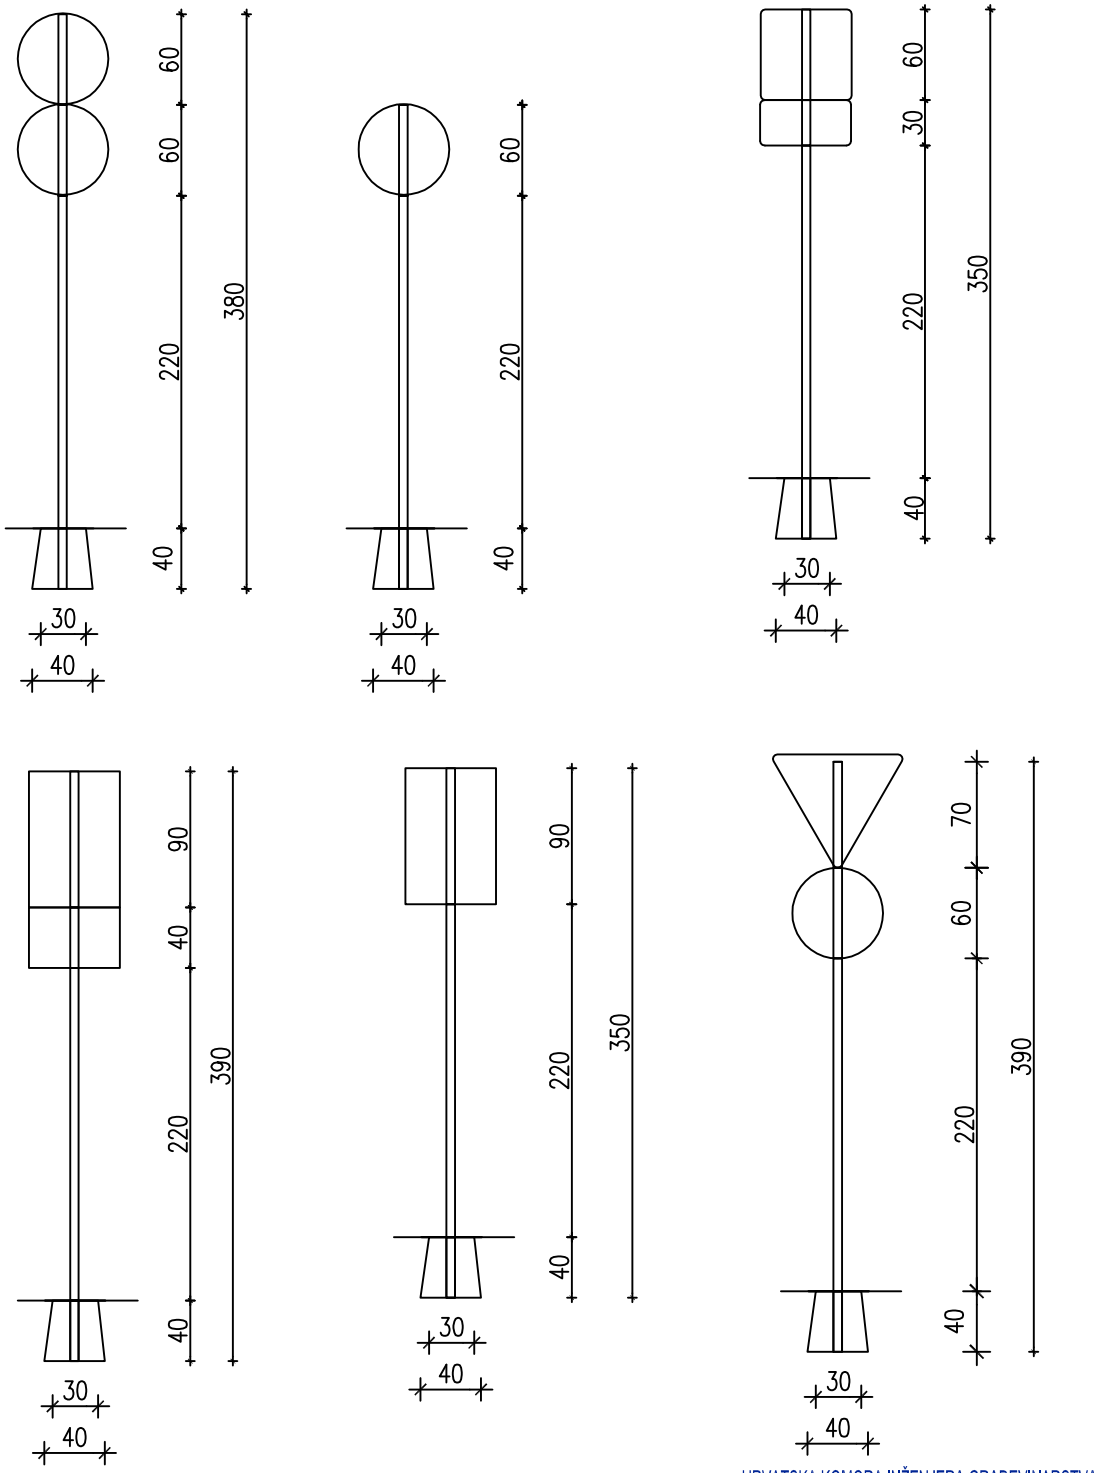

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Šimunović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4086

PROMETNI PROJEKTI d.o.o.
Split, Požeška 2
tel: 021-474-499
GSM: 098-487-333
e-mail: info@prometni-projekti.hr

FAZA PROJEKTA: **Glavni projekt**

NACRT: **DETALJI UGRADBE PROMETNIH ZNAKOVA I OPREME**

PROJEKTANT: **Mirela Šimunović, dipl. inž. građ.**

T.D.: **6/25**

BROJ PRILOGA: **5.**

PROJEKT: **UREĐENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU**

SURADNIK ZA PROMETNO RJEŠENJE: **Božen Marković, inž. prom.**

DATUM: **lipanj 2025.**

CRVENA BOJA PODLOGE / BIJELI PJEŠAČKI

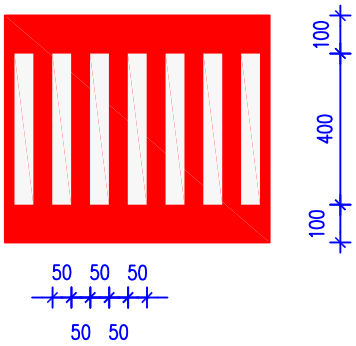

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Šimunović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4086

PROMETNI PROJEKTI d.o.o.
Split, Požeška 2
tel: 021-474-499
GSM: 098-487-333
e-mail: info@prometni-projekti.hr

PROJEKT:
UREĐENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU

FAZA PROJEKTA:
Glavni projekt

NACRT:
DETALJI PJEŠAČKOG PRIJELAZA NA CRVENOJ PODLOZI

PROJEKTANT:
Mirela Šimunović, dipl. inž. građ.

T.D.:
6/25

BROJ PRILOGA:
6.

SURADNIK ZA PROMETNO RJEŠENJE:
Božen Marković, inž. prom.

DATUM:
lipanj 2025.

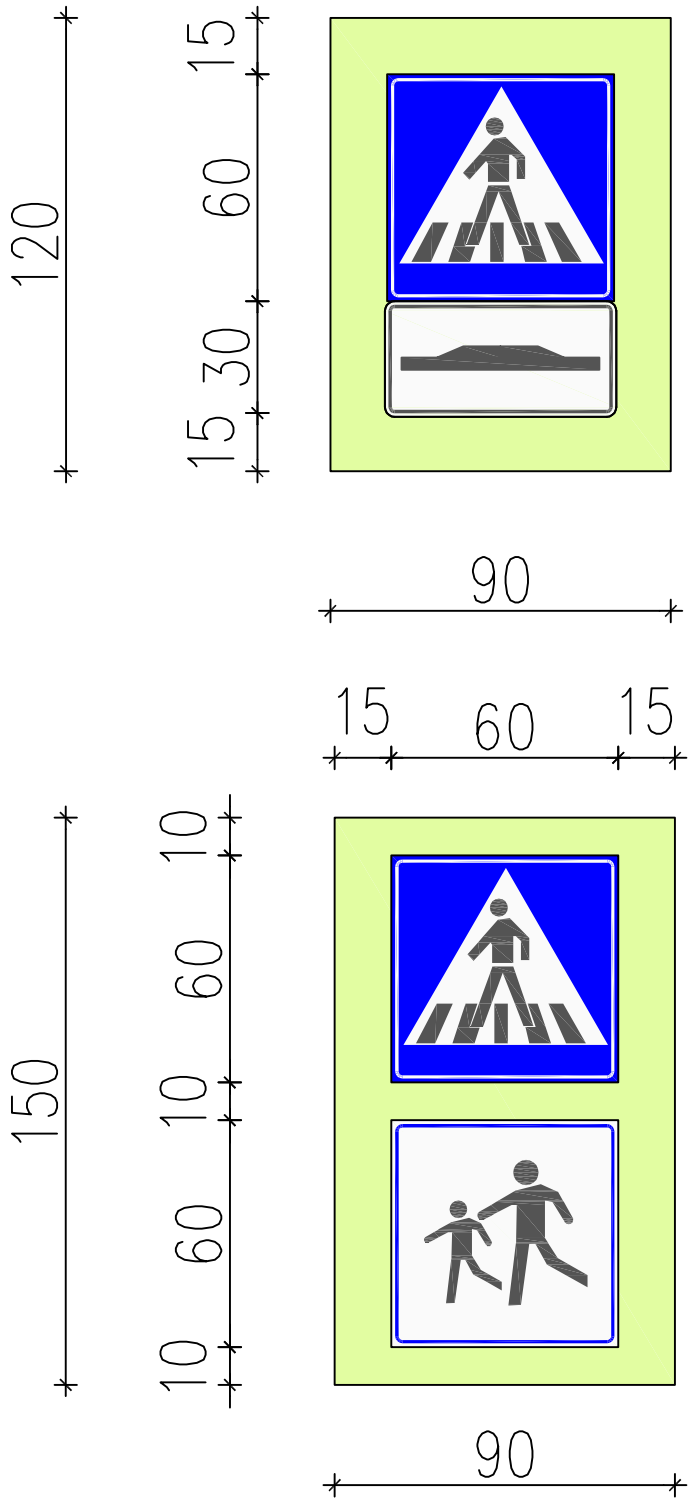

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Šimunović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4086

PROMETNI PROJEKTI d.o.o.
Split, Požeška 2
tel: 021-474-499
GSM: 098-487-333
e-mail: info@prometni-projekti.hr

FAZA PROJEKTA: **Glavni projekt**

NACRT: **DETALJI PROMETNIH ZNAKOVA NA RETROREFLEKTIVNOJ PODLOZI**

PROJEKTANT: **Mirela Šimunović, dipl. inž. građ.**

T.D.: **6/25**

BROJ PRILOGA: **7.**

PROJEKT: **UREĐENJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU NASELJA VRANJIC U SOLINU**

SURADNIK ZA PROMETNO RJEŠENJE: **Božen Marković, inž. prom.**

DATUM: **lipanj 2025.**